

## Magazinhalter (Seite 19)

### Das brauchen Sie:

- Laser-Entfernungsmesser „Zamo“, im Set mit Band-, Rad- und Linien-Adapter, ca. 97 Euro (Bosch Home & Garden)
- Bleistift
- Buchenleiste gehobelt (40 x 30 mm, Länge 0,75 m, ggf. vom Baumarkt zugeschnitten)
- Akku-Schlagbohrschrauber
- Holzbohrer-Set
- Senkkopf-Bohrer
- Schraubzwingen
- Lackrolle mit Lackwanne
- Pinsel
- Abdeckpapier
- 5 Holzkugeln (Ø 40 mm, z. B. „Rohholz-Kugeln“, durchgebohrt, 2er-Set, ca. 2 Euro, Rayher)
- 5 Holzkugeln (Ø 50 mm, z. B. „Rohholz-Kugeln“, durchgebohrt, 2er-Set, ca. 2 Euro, Rayher)
- Grundierfarbe
- Essstäbchen
- Holzlack in Blau (z. B. „Robuster Kunstharzlack“ in „RAL 5002 Ultramarineblau“, glänzend, ab 1 Liter, ab ca. 20 Euro, Hamburger Lackprofi über [www.farbenloewe.de](http://www.farbenloewe.de))
- Holzlack in Braun (z. B. „Robuster Kunstharzlack“ in „RAL 8019 Graubraun“, seidenmatt, ab 1 Liter, ab ca. 20 Euro, Hamburger Lackprofi über [www.farbenloewe.de](http://www.farbenloewe.de))
- 5 Lederbänder (je 80 cm, 5 mm dick, z. B. Flachriemen aus Rindsleder, dunkelbraun, 5 x 2 mm, ab 1 m, ca. 3 Euro/m)
- Schere
- geeignetes Werkzeug und Material für die Wandbefestigung



## Und so geht's:

1. Auf der breiten Seite der Holzleiste mithilfe von Lasermesser, Band-Adapter und Bleistift Markierungen für fünf Bohrlöcher setzen – gemessen ab dem Leistenende in den Abständen 7,5 cm, 15 cm, 15 cm, 15 cm und 15 cm. Zeichnen Sie an diesen Stellen jeweils den genauen Mittelpunkt ein, im Abstand von jeweils 20 mm nach oben und unten.



2. Für die Wandbefestigung auf der schmalen Seite der Leiste 15 cm von beiden Enden aus mittig auf der Leiste Markierungen setzen.



3. Die Leiste mit Schraubzwingen auf der Arbeitsplatte fixieren und alle fünf Markierungen an der breiten und die beiden an der schmalen Seite der Holzleiste durchbohren.

In die zwei Löcher der schmalen Seite zusätzlich Senklöcher mit dem Senkkopf-Aufsatz bohren. Auch hierbei die Holzleiste fixieren.



4. Die Leiste mit der Lackierwalze, die Kugeln mit dem Pinsel grundieren. Nach dem Trocknen die Kugeln blau, die Holzleiste braun lackieren.

**Tipp:** Benutzen Sie Essstäbchen als Halterung für die Kugeln.




5. Um den Magazinhalter genau mittig in einer Wandnische zu platzieren, die Breite der Wand mit dem Entfernungsmesser abmessen und den Wert speichern. Die Zahl im Kopf durch Zwei teilen und den neuen Wert mithilfe des Linienadapters anzeichnen. Er markiert den Mittelpunkt des Magazinhalters. Nun die Wunschkhöhe wählen und den finalen Mittelpunkt an der Wand markieren.

Sie können die Leiste aber auch frei an einer Wand anbringen.

- Um die Leiste an die Wand zu montieren, den Laser-Entfernungsmesser beispielsweise auf eine Haushaltsleiter oder auf Bücher legen und die horizontale Laserlinie mit Hilfsmitteln auf die Höhe des markierten Punktes an der Wand projizieren. Die horizontale Laserlinie hilft, die Leiste akkurat anbringen zu können. Die Leiste nun so halten, dass die Seite mit den fünf Löchern nach oben schaut und die Seite mit den zwei Senklöchern in den Raum. Das mittlere der fünf Löcher muss jetzt genau auf der Höhe der Wandmarkierung sein, damit der Magazinhalter genau mittig in der Nische hängt. Mit einer langen, dünnen Schraube durch die Senklöcher stechen, um die Bohrlöcher zu markieren. Anschließend die beiden Löcher bohren und die Dübel mit einem Hammer darin versenken. Die Leiste mit Schrauben montieren.



- Den Magazinhalter an der Wand montieren. Die Lederbänder auf die gewünschte Länge zuschneiden und jeweils ein Ende mit einem doppelten Knoten versehen. Jedes Band durch eine große Kugel und von unten nach oben durch eines der fünf Löcher an der Leiste ziehen. Oben je eine kleine Kugel auffädeln und das Ende verknoten. Zum Schluss Magazine, Zeitungen und leichte Bücher einhängen.

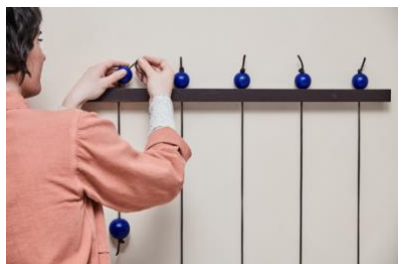

Fotos: Bosch Home & Garden

Mehr Inspirationen für DIY-Ideen finden Sie bei „All about DIY“ auf [www.bosch-diy.com](http://www.bosch-diy.com)